

Tubinox®

Doublure d'acier inoxydable pour cheminée de maçonnerie



www.chemineesecurite.com
800-361-4909 (États-Unis)
800-667-3387 (Canada)

Tubinox®

APPLICATIONS

La doublure en acier inoxydable TUBINOX est conçue pour être installée dans une cheminée de maçonnerie:

- lorsque le boisseau d'argile de la cheminée existante est endommagée
- pour améliorer le tirage de la cheminée
- en substitution au boisseau d'argile dans une nouvelle cheminée de maçonnerie

Il peut être utilisé pour l'évacuation des appareils à combustible solide, liquide ou au gaz (charbon, bois, huile, etc.)

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Le temps et l'usure peuvent fissurer les boisseaux en argile. Dans ce cas, votre boisseau peut rapidement accumuler des dépôts de crésote. Si c'est le cas pour votre cheminée de maçonnerie, il serait sage, pour des raisons de sécurité, de considérer l'installation d'une doublure TUBINOX d'acier inoxydable.

L'accumulation de crésote à l'intérieur d'une cheminée peut devenir dangereuse. Comme il est inflammable, le crésote est la cause de feux de cheminée dont la propagation à l'immeuble constitue un réel danger. La doublure d'acier inoxydable offre beaucoup moins d'adhérence au crésote.

UN RENDEMENT SUPÉRIEUR

Les poêles à combustion contrôlée sont conçus en fonction de technologies de transfert de chaleur et de combustion à haute efficacité. Leur rendement augmente lorsqu'ils sont installés adéquatement et agencés avec une cheminée au diamètre convenable. Les boisseaux en argile sont souvent trop larges. Conséquemment, elle entraîne un refroidissement des gaz de combustion, d'où condensation et formation de crésote.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

- Peu coûteux comparativement au remplacement d'une cheminée de maçonnerie endommagée. Peut être installé en quelques heures.
- Se substitue à la doublure d'argile dans une nouvelle cheminée de maçonnerie.
- Améliore le tirage de la cheminée
- Acier inoxydable, type 304
- Tous les composants du système TUBINOX sont faits d'acier inoxydable
- Certifié aux normes : UL-1777, ULC-S635M et ULC-S640M à 2100 °F (1150 °C).

TUBINOX DE CHEMINÉE SÉCURITÉ DOUBLURE D'ACIER INOXYDABLE

Système à prise verrouillable

Tubinox peut être installé simplement et facilement, grâce à son unique système à prise verrouillable. Simplement emboîter les composants ensemble et tournez de 1/8 de tour.

Connexion anti-déboîtement

Garde le crésote et la condensation à l'intérieur de la doublure.

Plus grande résistance à la corrosion et à la déformation


Fabriquée d'acier inoxydable de type 304, reconnue pour sa résistance à la corrosion. Le joint soudé offre une solidité supérieure et une protection contre la déformation.

Garantie à vie limitée


La doublure Tubinox est couverte par une garantie à vie limitée. Contactez votre détaillant pour obtenir les détails complets.

Installations

Installation droite

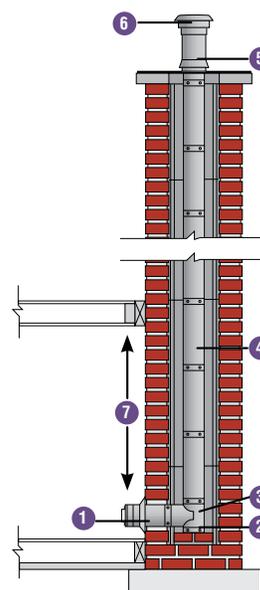

Installation avec déboîtement

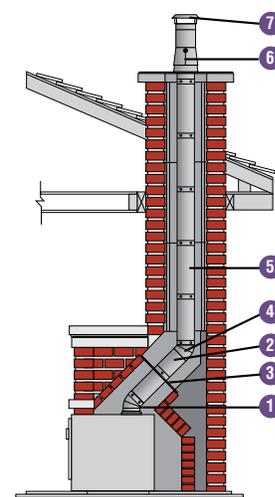

Installation droite

1	Adaptateur de maçonnerie (LMA)
2	Cap de Té (TCS)
3	Base de Té détachable (LT)
4	Longueur (LL)
5	Solin (LST)
6	Chapeau pare-pluie de luxe (LCC)
7	Dégagement minimal de 18 po

Installation avec déboîtement

1	Coude (LE45/LE90)
2	Longueur ajustable (L7A)
3	Support d'intérieur (LSB)
4	Coude (LE45/LE90)
5	Longueur (LL)
6	Ensemble de support (LSA)
7	Chapeau pare-pluie régulier (LCS)

Pièces générales

Longueurs (LL)

Cinq longueurs régulières de 6, 12, 24, 36, et 48 po sont disponibles. Ils peuvent être facilement assemblés pour construire une doublure de cheminée à la hauteur requise. Disponible en diamètres de 5, 6, 7, et 8 po.




Longueur ajustable (L7A)

La longueur ajustable rend possible l'ajustement de la doublure à la hauteur requise. S'étire de 7 à 11 po (17,7 à 27,9 cm).



Longueur flexible (LLFlex)

Utilisé pour les dévoiements là où il est difficile d'installer des doublures de coudes rigides. Fait d'acier inoxydable de type 304. La longueur flexible doit être attachée aux adaptateurs mâles et femelles. (Adaptateurs vendus séparément).



Adaptateur de conduit flexible (LAAM/LAAF)

Utilisé pour connecter les longueurs flexibles aux pièces rigides. (Vendus séparément).



Té de base détachable (LT)

Comme la largeur d'une cheminée de maçonnerie est souvent restreinte, le té de base détachable présente une section de raccordement amovible. La section de raccordement est fixé à l'autre section du Té à partir de l'intérieur de la cheminée. Le capuchon de Té n'est pas inclus. (TCS ou LTC)



Couvercle de té régulier ou à prise verrouillable (TCS/LTC)

Utilisé sous le Té et permettant l'inspection et le nettoyage de l'installation. Offert en deux versions: un capuchon régulier qui se fixe par vis au bas du Té. Ou un capuchon à visser présentant une plus longue section et une poignée facilitant l'accès.



Coudes (LE30/LE45/LE90)

Utilisé pour faire dévier la doublure. Offert en 30°, 45° et 90°.



Réducteur et agrandisseur de longueurs (LLR/LLW)

Requis pour adapter la doublure d'un petit diamètre vers un plus grand ou vice versa.




Adaptateur de maçonnerie (LMA)

Conçu pour être utilisé à la sortie intérieure de la cheminée de maçonnerie, il vient avec le collet décoratif et se raccorde au le tuyau du poêle.



Coupe feu mural isolé (LRSMI)

Conçu pour traverser un mur inflammable adjacent à une cheminée de maçonnerie. Le coupe feu doit être ajusté jusqu'au mur de maçonnerie. Ajustable de 6 à 12 po. Disponible en diamètres de 6 et 7 po.



Solin (LST)

S'utilise en sortie de cheminée pour prévenir l'infiltration d'eau.



Ensemble de support (LSA)

Soutien la doublure de dans le haut la cheminée en laissant de l'espace pour la dilatation thermique. Fabriqué d'acier inoxydable (type 304); il inclut un collet de support se bloquant autour de la cheminée, et un collet pour assurer une étanchéité à l'eau.



Support d'intérieur (LSB)

Supporte la doublure à partir de l'intérieur. Inclut un collet de support se bloquant autour de la cheminée.



Chapeau pare-pluie (LCC/LCS)

Partie essentielle de la finition, il est de conception efficace minimisant la pénétration de la neige ou de la pluie sans réduire le tirage requis.



www.chemineesecurite.com

Cheminée Sécurité

2125, rue Monterey, Laval, Québec
Canada, H7L 3T6

450-973-9999

800-361-4909 (É.-U.)

800-667-3387 (Canada)

450-973-2222 (Télécopieur)

Besoin d'information ou de soutien technique sur le produit? Nos spécialistes du service à la clientèle sont prêts à vous répondre si vous avez des questions:

800-667-3387 ou communiquez avec
infoeng@chemineesecurite.com



www.chemineesecurite.com 800-361-4909 (États-Unis) 800-667-3387 (Canada)

FTUBINOX

LS101F_Catalog_Tubinox_05-03-17_V2

© 2014, 2017 Sécurité Chimneys International

L'information publiée dans toutes les documentations de Security Chimneys est exacte au moment de sa publication et est indiquée sous réserve de modifications.