



Secure Black[®]

Tuyau de poêle à double et simple paroi



www.chemineesecurite.com
800-361-4909 (États-Unis)
800-667-3387 (Canada)

Secure Black® à double paroi

Le tuyau de poêle Secure Black à double paroi (DL) de Cheminée Sécurité est testé à 2100 °F et homologué pour un dégagement de 6 po des matériaux inflammables pour tous les types de poêles à bois. Le connecteur noir à double paroi présente une série d'ouvertures, permettant une récupération maximale de la chaleur des gaz de combustion.

UNE TRADITION D'EXCELLENCE

Depuis plus de 50 ans, Cheminée Sécurité fait preuve d'innovation et est un véritable chef de file nord-américain des conduits d'évacuation. La croissance de la compagnie repose sur l'amélioration constante des produits et le lancement de nouveaux produits innovateurs. Le Secure Black est un bel exemple de cet engagement à développer des solutions plus performantes.

SÉCURITAIRE, DURABLE ET EFFICACE

Avec le tuyau Secure Black® à double paroi (DL), Cheminée Sécurité a conçu un produit plus sécuritaire et testé avec succès à 2100 F nécessitant 6 po de dégagement des matériaux inflammables. Ce niveau de sécurité offre la paix d'esprit que nos clients demandent. Testé à des températures de 1000°F max. en continu; 1400 °F en feu forcé bref; et 2100°F à 30 minutes.

La paroi intérieure du DL est fabriqué d'acier inoxydable conçu pour résister à une chaleur intense et offrir une excellente résistance à la corrosion. La paroi extérieure comporte une série d'ouverture permettant la récupération de la chaleur transmise par le conduit intérieur, ce qui permet d'offrir un rendement équivalent à un tuyau à paroi simple conventionnel.

CONÇU POUR UNE INSTALLATION FACILE

Le tuyau de poêle à double paroi de Cheminée Sécurité est compatible avec tous les types de poêles à combustion. Il est disponible dans les diamètres 6,7 et 8 pouce et permet une installation sécuritaire jusqu'à 6 pouces des matériaux combustibles.

Afin de simplifier l'installation, Cheminée Sécurité a conçu un tuyau noir télescopique à double paroi pouvant s'étirer de 3-1/2 pi à 5-1/2 pi. Il n'y a aucun besoin de déterminer le nombre de longueurs requises et aucun besoin de découpage – il s'ajustera à votre application.


ASSURANCE DE LONGUE DURABILITÉ

Cheminée Sécurité Ltd. offre une garantie à vie limitée sur ses tuyaux de poêle noirs à double paroi.



SECURE BLACK DE CHEMINÉE SÉCURITÉ


TUYAU DE POÊLE À DOUBLE PAROI

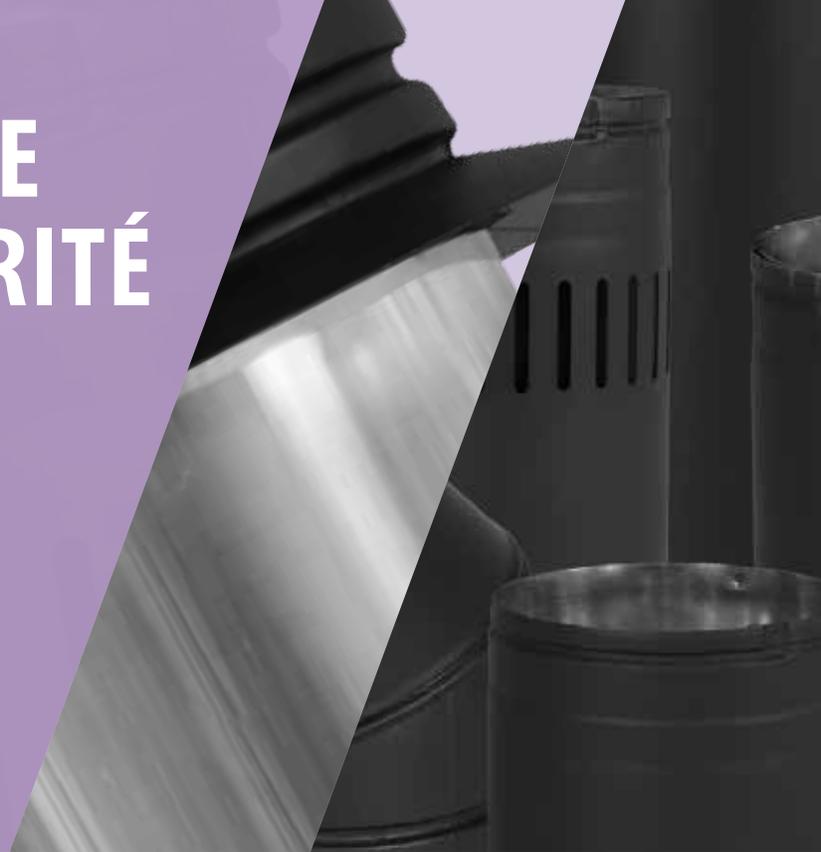

Caractéristiques	Avantages
Assemblage à prise verrouillable exclusive	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune vis ou autre pièce de fixation requise • Installation rapide et facile en vissant de 1/8 de tour
Paroi intérieure d'acier inoxydable	<ul style="list-style-type: none"> • Faible réaction à la chaleur • Réchauffement rapide • Offre une surface lisse • Peu de restriction des gaz de combustion, même avec un coude à 45° • Exceptionnelle résistance à la corrosion
Paroi extérieure avec une série d'ouvertures	<ul style="list-style-type: none"> • Permet une récupération maximale de la chaleur des gaz de combustion. • Supporte la charge structurale • Offre une faible température de la surface
Tuyau noir télescopique à double paroi s'étirant de 3-1/2 pi à 5-1/2 pi	<ul style="list-style-type: none"> • S'ajuste à l'application • Aucun besoin de prédéterminer les longueurs • Aucun besoin de découper • Fait économiser temps et argent
Garantie à vie limitée	<ul style="list-style-type: none"> • Assure une confiance au produit et une tranquillité d'esprit.

POINTS D'INSTALLATION

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1 | Cheminée isolée |
| 2 | Support de finition |
| 3 | Longueur télescopique |
| 4 | Appareil |
| 5 | Collet de solin |
| 6 | Solin de toit |
| 7 | Support pour plafond cathédrale |
| 8 | Tuyau noir à double paroi |
| 9 | Coupe feu mural |
| 10 | Collet décoratif |
| 11 | Coude |
| 12 | Support mural |
| 13 | Té isolé |
| 14 | Adaptateur de cheminée isolée |

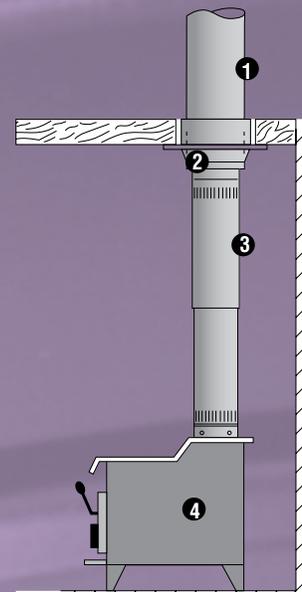

Installation droite

Ce tuyau de poêle à double paroi est utilisé pour connecter un appareil à combustible solide, liquide ou au gaz, à une cheminée préfabriquée ou de maçonnerie.

Le dégagement entre le tuyau de poêle et tout matériau combustible ne doit pas être moindre que 6 po.

N'enfermez pas ce tuyau de poêle.

Ce tuyau de poêle ne doit pas passer à travers les greniers, penderies, murs, ou plafonds.


Ne jamais surchauffer votre poêle. Si une partie du tuyau de poêle devenait rougeoyant, vous êtes alors en surchauffe. Fermez immédiatement tout clef de tirage du poêle jusqu'à ce que le système refroidisse. La haute température causée par la surchauffe peut endommager de manière permanente le poêle et peut surchauffer les murs ou meubles inflammables à proximité.


Installez le poêle et le tuyau de poêle tel que décrit dans les instructions d'installation accompagnant le poêle. Assurez-vous de maintenir les dégagements requis aux matériaux inflammables.

Ne brûlez pas de bois de mer ou de bois traité. Le sel et ses composants chimiques sont hautement corrosifs pour tous les types d'acier inoxydable.


CHARTRE DE DÉVIATION

Diamètre		Longueur entre les coudes				
		Aucun	6 po	12 po	24 po	36 po
6	Dévoisement	2-1/4 po	5-1/4 po	9-1/2 po	18 po	26-1/2 po
	Élévation	11-3/4 po	14-1/4 po	18-1/2 po	27 po	35-1/2 po
7	Dévoisement	3 po	6 po	10-1/4 po	18-3/4 po	27-1/4 po
	Élévation	12 po	15 po	19-1/4 po	27-3/4 po	36-1/4 po
8	Dévoisement	3-1/4 po	6-1/4 po	10-1/2 po	19 po	27-1/2 po
	Élévation	13-1/2 po	16-1/2 po	20-3/4 po	29-1/4 po	37-3/4 po

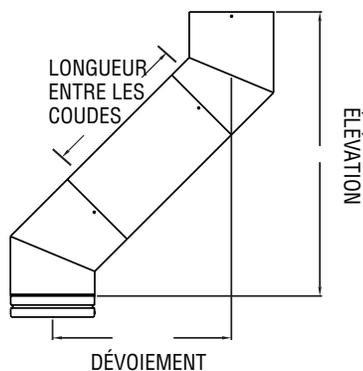

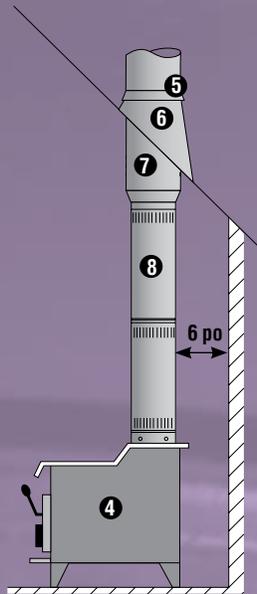

Installation à un plafond cathédrale

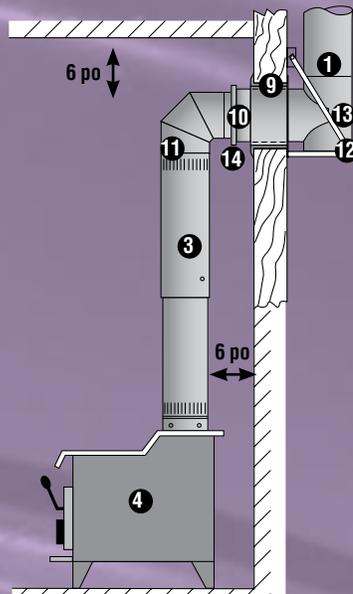

Installation à travers le mur

Installation

Cheminée en maçonnerie

Faites inspecter votre cheminée par un ramoneur ou l'inspecteur du service des incendies avant de l'utiliser. Les cheminées de maçonnerie ne devraient être utilisées que si elles sont en bon état et ont été construites selon le code national du bâtiment.

Il devrait y avoir une ouverture horizontale dans la cheminée, à travers un mur incombustible. Ajustez l'adaptateur de maçonnerie (DMA) dans ce trou. Attachez le collet adaptateur au mur de maçonnerie en utilisant les vis et ancrages de maçonnerie. Scellez le joint entre le collier et la maçonnerie avec un calfeutrant silicone à haute température.

Installez la cheminée et le poêle selon leurs instructions d'installation.

Le dégagement entre le connecteur du poêle et tout matériau inflammable ne doit pas être moindre que 6 po.

Dans la plupart des installations, on aura besoin que d'une longueur télescopique et un collier de moulure. La longueur télescopique s'ajuste entre 3 pi 6 po et 5 pi 6 po.

Pour les installations requérant plus d'une longueur, nous recommandons que la longueur verticale maximale du connecteur noir à double paroi à être installé soit de 20 pi.

Créosote

La fumée d'un feu de bois contient toujours certains gaz non brûlés et un brouillard de liquides non brûlés semblables à du goudron. Lorsque ces matériaux se condensent, ils forment un dépôt brun ou noir appelé créosote. La formation de créosote dans une cheminée ne peut être éliminée, mais il peut être minimisé :

1. Garder la température des gaz de la cheminée au-dessus de 300 °F.
2. Faire de petits feux vifs plutôt que des feux couvant, brûlant lentement.

Charbon

Certains charbons contiennent une grande quantité de soufre (jusqu'à 7%). Une fois que le charbon est brûlé, le soufre et les cendres du charbon forment un dépôt dans la cheminée. Ce dépôt se combine avec l'humidité pour former un acide hautement corrosif (acide sulfurique). Afin de protéger votre conduit, nous vous recommandons :

1. Brûler uniquement du charbon faible en soufre (teneur en soufre inférieure à 1%).
2. Faire nettoyer votre cheminée dans les 48 heures de l'arrêt de votre poêle à la fin de la saison de chauffage. Assurez-vous que toute la suie soit enlevée. Essayez la cheminée en utilisant une forte solution de bicarbonate de soude et d'eau. On peut le faire en enveloppant un chiffon autour d'une brosse à nettoyage de cheminée, tremper dans la solution de bicarbonate de soude, et passer dans la cheminée trois ou quatre fois.


Longueurs DL

Longueurs double paroi

Conçu pour une installation à un dégagement minimum de 6 po du matériau inflammable. Disponible en diamètres de 6, 7, et 8 po.

A	B*	Code de produit
6 po	4-1/8 po	6DL6
6 po	10-1/8 po	6DL12
6 po	22-1/8 po	6DL24
6 po	34-1/8 po	6DL36
7 po	4-1/8 po	7DL6
7 po	10-1/8 po	7DL12
7 po	22-1/8 po	7DL24
7 po	34-1/8 po	7DL36
8 po	4-1/8 po	8DL6
8 po	10-1/8 po	8DL12
8 po	22-1/8 po	8DL24
8 po	34-1/8 po	8DL36

*Longueur effective

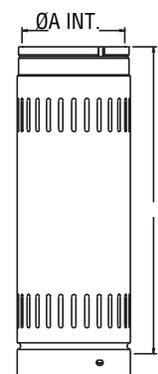


Longueurs télescopiques à double paroi

Permet de s'ajuster à la longueur de conduit désirée. Ne nécessite aucun découpage.

A	B*	Code de produit
6 po	42 @ 66 po	6DL42A
7 po	42 @ 66 po	7DL42A
8 po	42 @ 66 po	8DL42A

*Longueur effective

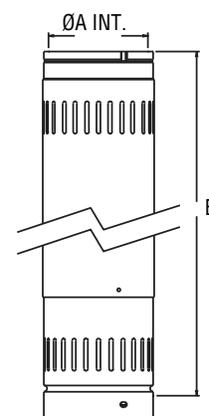


Longueurs ajustables à double paroi

S'insère sur une longueur régulière.

A	B	C*	Code de produit
6 po	12 po	3 @ 9 po	6DL3A
6 po	36 po	3 @ 34 po	6DL36A
7 po	12 po	3 @ 9 po	7DL3A
7 po	36 po	3 @ 34 po	7DL36A
8 po	12 po	3 @ 9 po	8DL3A
8 po	36 po	3 @ 34 po	8DL36A

*Plage de réglage




Longueurs DL

Agrandisseur double paroi

Utilisez pour augmenter la sortie de cheminée d'appareil de petite dimension à un tuyau de cheminée de plus grand diamètre.


A	B	Code de produit
7 po	6 po	6DLW7
8 po	7 po	7DLW8
8 po	6 po	6DLW8

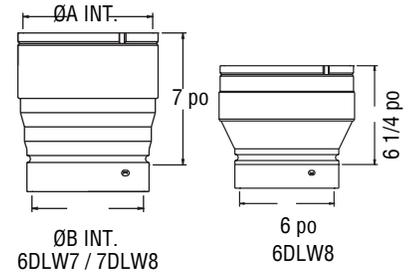

Réducteur à double paroi

Utilisez pour réduire la sortie de l'appareil. Uniquement si approuvé par le fabricant de l'appareil ou les autorités locales.


A	B	Code de produit
6 po	7 po	7DLR6
7 po	8 po	8DLR7
6 po	8 po	8DLR6

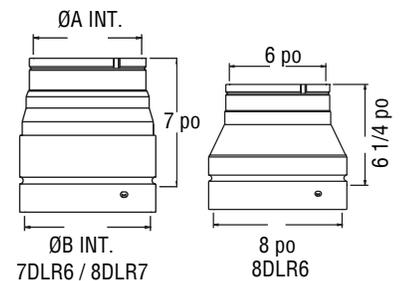

Adaptateur de poêle à double paroi

Peut être requis pour connecter à un poêle.


A	B	Code de produit
6 po	—	6DAB
7 po	—	7DAB
8 po	—	8DAB



Coudes DL

Coudes à 45 degrés à double paroi


A	B	C	Code de produit
6 po	5-1/4 po	2-7/16 po	6DE45
7 po	5-1/2 po	2-5/8 po	7DE45
8 po	6-1/4 po	2-3/4 po	8DE45



Coudes DL

Coudes à 90 degrés à double paroi

A	B	C	Code de produit
6 po	5-5/32 po	5-23/32 po	6DE90
7 po	5-3/4 po	6-5/8 po	7DE90
8 po	7-11/16 po	7-3/4 po	8DE90




Té DL

Té à double paroi

Utiliser avec des appareils exigeant un clef de tirage barométrique ou lorsque un regard de nettoyage est requis.

A	B	C	D	Code de produit
6 po	10-1/4 po	3 po	6-1/16 po	6DT
7 po	12-1/4 po	2-7/8 po	7-1/16 po	7DT
8 po	14-1/4 po	3 po	8-1/16 po	8DT

Capuchon de Té inclus.




Accessoires DL

Adaptateur de cheminée isolée

Peut être requis pour connecter à une cheminée isolée.


A	B	Code de produit
5-31/32 po	6-1/16 po	6UP
6-31/32 po	7-1/16 po	7UP
7-15/16 po	8-1/16 po	8UP



Adaptateur à cheminée de maçonnerie à double paroi

Peut être requis pour connecter à une cheminée de maçonnerie.

A	B	Code de produit
6 po	—	6DMA
7 po	—	7DMA
8 po	—	8DMA




Accessoires DL

Collet décoratif

Dissimule le joint avec la cheminée isolée.

*DQDH pour cheminée ASHT; DQDX pour cheminée S2100 (Canada seulement)


A	B	C	Code de produit
8-1/8 po	6-5/8 po	1-3/8 po	6DQDH
9-3/8 po	7-5/8 po	7/8 po	7DQDH
10-3/8 po	8-5/8 po	7/8 po	8DQDH
10-1/8 po	6-5/8 po	7/8 po	6DQDX
11-1/8 po	7-5/8 po	7/8 po	7DQDX
12-1/8 po	8-5/8 po	7/8 po	8DQDX



Collet de finition

Peut être utilisé pour couvrir le joint entre la double paroi et la cheminée isolée.


A	B	Code de produit
6-1/2 po	—	6DQ
7-15/32 po	—	7DQ
8-17/32 po	—	8DQ



Clef de tirage


Permet de régler le tirage.

A	B	Code de produit
6 po	—	6DLK
7 po	—	7DLK
8 po	—	8DLK



Adaptateur ovale-ronde à double paroi

A	B	Code de produit
6 po	—	8DLORR6A
8 po	—	8DLORA

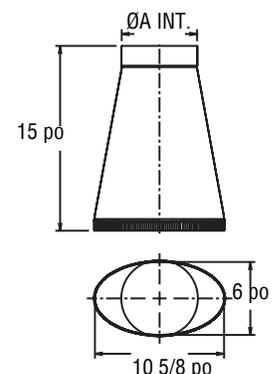

Secure Black® Paroi Simple

Grâce à l'offre de paroi simple (SW) de notre gamme de tuyaux de poêle Secure Black, Cheminée Sécurité est fier d'offrir une gamme complète de produits d'évacuation de poêle. Le SW offre la couleur qui s'harmonise et une facilité d'installation pour la connexion de votre poêle.

UNE COULEUR QUI S'AGENCE

Avec le tuyau de poêle SW, Cheminée Sécurité procure une option concurrentielle et de haute qualité, avec des avantages distinctifs. Le fini noir mat est l'un d'eux. En s'agencant avec la couleur de la plupart des poêles à bois d'acier noir offerts sur le marché, cette peinture à haute température procure une transition discrète, presque parfaite, d'un appareil au conduit d'évacuation. Cela signifie que les installations paraissent plus esthétiques que l'offre concurrente. Les clients apprécieront la différence!

FACILE D'INSTALLATION ET CONSTRUCTION DE QUALITÉ

Avec le raccord exclusif à nervure renforcé moulé à l'extrémité mâle, installer un tuyau à paroi simple sera plus rapide que jamais – aidant à réduire votre précieux temps d'installation. Glissez simplement le tuyau par-dessus et vissez en utilisant les vis autotaraudeuses fournies.

Avec sa construction de calibre 24 et son joint soudé, le SW est hautement résilient et rivalise avec toute autre paroi simple disponible aujourd'hui. Vous et vos clients pouvez être assurés que, même sous les conditions les plus exigeantes, le SW continuera de performer aux normes les plus élevées.



SECURE BLACK DE CHEMINÉE SÉCURITÉ


TUYAU DE POÊLE À PAROI SIMPLE



Caractéristiques	Avantages
Peinture haute température métallique noire – Stove Bright de Forrest Paint	<ul style="list-style-type: none">• S'agence à la plupart des poêles sur le marché• Procure une transition discrète entre le poêle et le conduit d'évacuation• Offre une meilleure apparence
Calibre 24 (0,024 po), et construction avec joint soudé	<ul style="list-style-type: none">• Procure une durabilité accrue• Créé un conduit plus arrondi pour un meilleur agencement
Raccord exclusif à nervure renforcée pour l'extrémité mâle	<ul style="list-style-type: none">• Assure un emboîtement solide

POINTS D'INSTALLATION

- 1 Cheminée isolée
- 2 Support de finition
- 3 Longueur télescopique
- 4 Appareil
- 5 Colet de solin
- 6 Solin de toit
- 7 Support pour plafond cathédrale
- 8 Tuyau noir à paroi simple
- 9 Coupe feu mural
- 10 Collet décoratif
- 11 Coude
- 12 Support mural
- 13 Té isolé

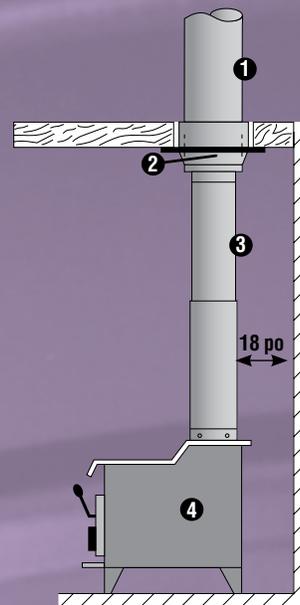

Installation droite

Ce tuyau de poêle à paroi simple est utilisé pour connecter un appareil à combustible solide, liquide ou au gaz, à une cheminée préfabriquée ou de maçonnerie.

Installez la cheminée et le poêle selon leurs instructions d'installation.

Le dégagement entre le tuyau de poêle et matériau combustible ne doit pas être moindre que 18 po.

N'enfermez pas ce tuyau de poêle.

Ce tuyau de poêle ne doit pas passer à travers les greniers, penderies, murs, ou plafonds.


Dans la plupart des installations, on aura besoin que d'une longueur télescopique. La longueur télescopique s'ajuste entre 3 pi 6 po et 5 pi 6 po.


N'utilisez jamais un conduit (tuyau de poêle) à paroi simple dans une maison mobile.

Pour les installations requérant plus d'une longueur, nous recommandons que la longueur verticale maximale du connecteur noir à paroi simple à être installé soit de 20 pi.


CHARTRE DE DÉVOIEMENT

Diamètre		Longueur entre les coudes				
		Aucun	6 po	12 po	24 po	36 po
6	Dévoiemnt	2-1/4 po	5-1/4 po	9-1/2 po	18 po	26-1/2 po
	Élévation	11-3/4 po	14-1/4 po	18-1/2 po	27 po	35-1/2
7	Dévoiemnt	3 po	6 po	10-1/4 po	18-3/4 po	27-1/4 po
	Élévation	12 po	15 po	19-1/4 po	27-3/4 po	36-1/4 po
8	Dévoiemnt	3-1/4 po	6-1/4 po	10-1/2 po	19 po	27-1/2 po
	Élévation	13-1/2 po	16-1/2 po	20-3/4 po	29-1/4 po	37-3/4 po

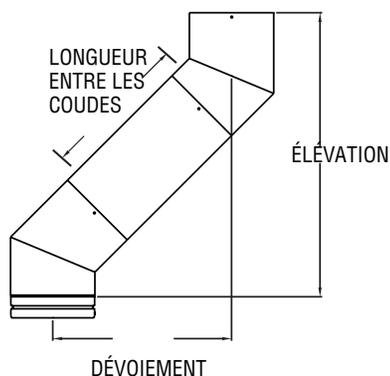

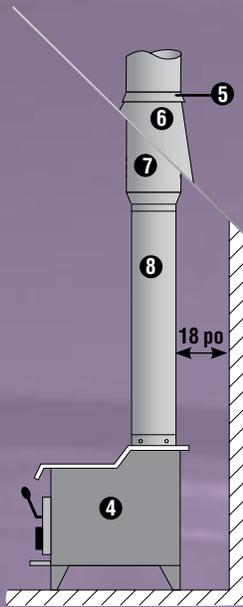

Installation à un plafond cathédrale

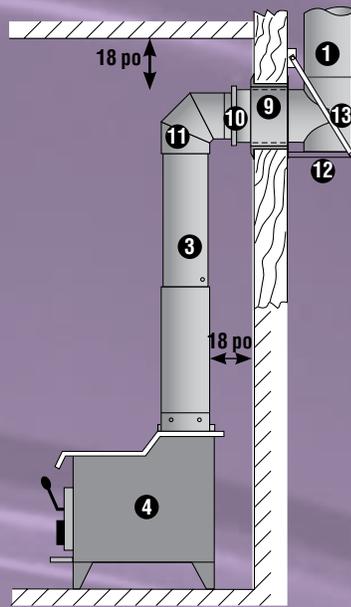

Installation à travers le mur

Installation

Cheminée en maçonnerie

Faites inspecter votre cheminée par un ramoneur ou l'inspecteur du service des incendies avant de l'utiliser. Les cheminées de maçonnerie ne devraient être utilisées que si elles sont en bon état et ont été construites selon le code national du bâtiment.

Il devrait y avoir une ouverture horizontale dans la cheminée, à travers un mur incombustible. Ajustez l'adaptateur de maçonnerie (SWMA) dans ce trou. Attachez le collet adaptateur au mur de maçonnerie en utilisant les vis et ancrages de maçonnerie. Scellez le joint entre le collier et la maçonnerie avec un calfeutrant silicone à haute température.

Installez la cheminée et le poêle selon leurs instructions d'installation.

Le dégagement entre le connecteur du poêle et tout matériau inflammable ne doit pas être moindre que 18 po.

Dans la plupart des installations, on aura besoin que d'une longueur télescopique et un collet décoratif. La longueur télescopique s'ajuste entre 3 pi 6 po et 5 pi 6 po.

Pour les installations requérant plus d'une longueur, nous recommandons que la longueur verticale maximale du connecteur noir à simple paroi à être installé soit de 20 pi.

CRÉOSOTE

La fumée d'un feu de bois contient toujours certains gaz non brûlés et un brouillard de liquides non brûlés semblables à du goudron. Lorsque ces matériaux se condensent, ils forment un dépôt brun ou noir appelé crésote. La formation de crésote dans une cheminée ne peut être éliminée, mais il peut être minimisé :

1. Garder la température des gaz de la cheminée au-dessus de 300 °F.
2. Faire de petits feux vifs plutôt que des feux couvant, brûlant lentement.

CHARBON

Certains charbons contiennent une grande quantité de soufre (jusqu'à 7%). Une fois que le charbon est brûlé, le soufre et les cendres du charbon forment un dépôt dans la cheminée. Ce dépôt se combine avec l'humidité pour former un acide hautement corrosif (acide sulfurique). Afin de protéger votre conduit, nous vous recommandons :


1. Brûler uniquement du charbon faible en soufre (teneur en soufre inférieure à 1%).
2. Faire nettoyer votre cheminée dans les 48 heures de l'arrêt de votre poêle à la fin de la saison de chauffage. Assurez-vous que toute la suie soit enlevée. Essayez la cheminée en utilisant une forte solution de bicarbonate de soude et d'eau. On peut le faire en enveloppant un chiffon autour d'une brosse à nettoyage de cheminée, tremper dans la solution de bicarbonate de soude, et passer dans la cheminée trois ou quatre fois.

Longueurs SW

Longueurs à paroi simple

Utilisez pour un conduit connecteur à paroi simple.


A	B	C	Code de produit
6 po	6 po	4-3/8 po	6SWL6
6 po	12 po	10-3/8 po	6SWL12
6 po	24 po	22-3/8 po	6SWL24
6 po	36 po	34-3/8 po	6SWL36
6 po	48 po	46-3/8 po	6SWL48
7 po	6 po	4-3/8 po	7SWL6
7 po	12 po	10-3/8 po	7SWL12
7 po	24 po	22-3/8 po	7SWL24
7 po	36 po	34-3/8 po	7SWL36
7 po	48 po	46-3/8 po	7SWL48
8 po	6 po	4-3/8 po	8SWL6
8 po	12 po	10-3/8 po	8SWL12
8 po	24 po	22-3/8 po	8SWL24
8 po	36 po	34-3/8 po	8SWL36
8 po	48 po	46-3/8 po	8SWL48



Longueurs ajustables à paroi simple

Glissez par-dessus une longueur.

A	B	C	Code de produit
6 po	12 po	2 @ 8-1/2 po	6SWLA
7 po	12 po	2 @ 8-1/2 po	7SWLA
8 po	12 po	2 @ 8-1/2 po	8SWLA




Longueurs SW

Longueurs télescopiques à paroi simple

Permet de s'ajuster à la longueur de conduit désirée. Ne nécessite aucun découpage.

A	B	C	Code de produit
6 po	38 @ 69 po	6SWLT	6SWLT
7 po	38 @ 69 po	7SWLT	7SWLT
8 po	38 @ 69 po	8SWLT	8SWLT

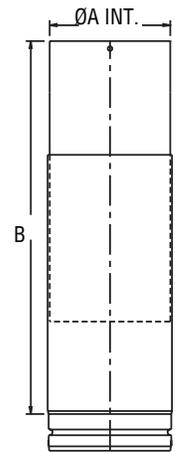


Coudes SW

Coudes à 45 degrés à paroi simple


A	B	C	Code de produit
6 po	6-3/16 po	3-3/16 po	6SWE45
7 po	6-3/16 po	3-3/16 po	7SWE45
8 po	6-3/16 po	3-3/16 po	8SWE45

Veuillez vous référer au tableau dévoiement/élévation de la page 3 concernant les informations de déviation.



Coudes à 90 degrés à paroi simple

A	B	C	Code de produit
6 po	6 po	7-5/8 po	6SWE90
7 po	6 po	7-5/8 po	7SWE90
8 po	6 po	7-5/8 po	8SWE90




Té SW

Té à paroi simple

Utiliser avec appareils exigeant un clef de tirage barométrique ou lorsqu'un regard de nettoyage est requis.

A	B	C	D	Code de produit
6 po	12-1/4 po	1-1/2 po	6 po	6SWT
7 po	14-1/4 po	1-1/2 po	7 po	7SWT
8 po	16-1/4 po	1-1/2 po	8 po	8SWT




Accessoires SW

Agrandisseur à paroi simple

Utilisez pour augmenter d'une sortie de cheminée d'appareil de petite dimension à un tuyau de cheminée de plus grand diamètre.


A	B	Code de produit
7 po	6 po	6SWIN7
8 po	7 po	7SWIN8
8 po	6 po	6SWIN8



Réducteur à paroi simple

Utilisez pour réduire la sortie de l'appareil. Uniquement si approuvé par le fabricant de l'appareil.

A	B	Code de produit
6 po	7 po	7SWR6
7 po	8 po	8SWR7
6 po	8 po	8SWR6

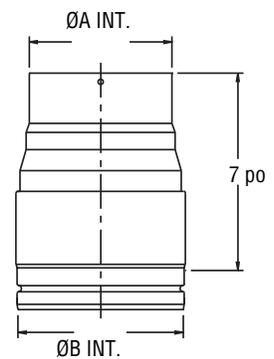


Accessoires SW

Collet décoratif


Dissimulez le joint entre la paroi simple et la cheminée isolée. *PB pour cheminée ASHT; XPB pour cheminée S2100 (Canada seulement)

A	B	C	Code de produit
6-1/8 po	8-1/4 po	7/8 po	6PB
7-1/8 po	9-1/4 po	7/8 po	7PB
8-1/8 po	10-1/4 po	7/8 po	8PB
6-1/8 po	10 po	7/8 po	6XPB
7-1/8 po	11 po	7/8 po	7XPB
8-1/8 po	12 po	7/8 po	8XPB




Clef de tirage à paroi simple

A	B	Code de produit
6 po	—	6SWLK
7 po	—	7SWLK
8 po	—	8SWLK

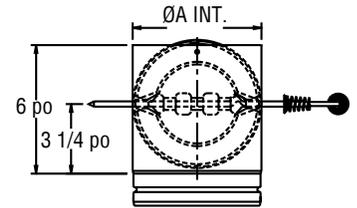

Adaptateur à cheminée de maçonnerie à paroi simple


A	B	Code de produit
6 po	—	6SWMA
7 po	—	7SWMA
8 po	—	8SWMA

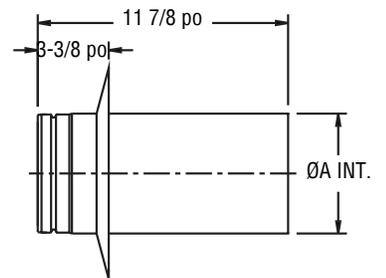

Accessoires SW


Adaptateur ovale-rond à paroi simple

A	B	Code de produit
6 po	—	6SWOA
7 po	—	7SWOA
8 po	—	8SWOA

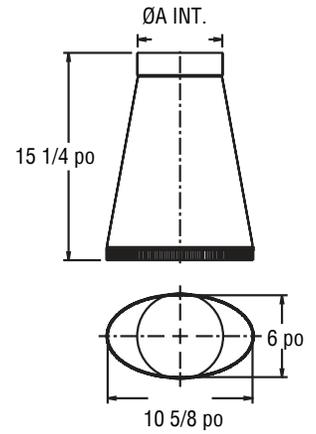

Adaptateur de poêle à paroi simple

A	B	Code de produit
6 po	5-7/8 po	6SWAB
7 po	6-7/8 po	7SWAB
8 po	7-7/8 po	8SWAB



Garantie à vie limitée

Cette garantie à vie limitée de Cheminée Sécurité International, Ltd. (SCIL) garantit que votre évacuation et/ou système de cheminée résidentielle sera sans défauts de matériau et de fabrication au moment de sa fabrication. Cette garantie à vie limitée inclut tous les composants et raccorderies, sauf les couronnements de conduit de fumée et le conduit de poêle noir Secure Black SW à paroi simple. Après l'installation, si des composants fabriqués par SCIL sont trouvés défectueux en matériaux ou fabrication pendant la période de la garantie à vie limitée et alors que le produit demeure au site de l'installation originale, SCIL réparera ou remplacera, à son gré, les composants couverts. SCIL se réserve le droit de remplacer les composants couverts avec un produit équivalent, et le remplacement doit être effectué selon les recommandations de SCIL. Si le remplacement n'est pas commercialement praticable, SCIL remboursera au prix d'achat ou prix de gros, à son gré, le produit SCIL, selon ce qui est applicable. DES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS S'APPLIQUENT à cette garantie à vie limitée, comme décrites aux présentes.

DATE DU DÉBUT DE LA COUVERTURE

La garantie entre en vigueur à la date d'installation. Dans le cas d'une maison neuve, la garantie entre en vigueur à la date de la première occupation de la maison ou de l'habitation ou six mois après la vente du produit par un détaillant/distributeur SCIL indépendant, selon ce qui survient en premier. La garantie entre en vigueur au plus tard 24 mois après la date d'expédition du produit de chez SCIL, quelle que soit la date d'installation ou d'occupation.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

La garantie à vie limitée s'applique uniquement si le produit est installé au Canada ou aux États-Unis, et uniquement s'il est utilisé à ce pour lequel il a été conçu et destiné. Le produit doit être entretenu selon les instructions imprimées accompagnant le produit, en conformité avec toutes les installations et tous les codes de constructions applicables, selon les règles de l'art.

Cette garantie est transférable. Le produit doit être acheté chez un fournisseur répertorié de SCIL, et une preuve d'achat doit être fournie. SCIL sera responsable du remplacement de l'évacuation et/ou système de cheminée résidentielle considérée comme défectueuse pendant les périodes suivantes :

Couronnements de conduit de fumée et conduit de poêle Secure Black SW – Remplacement sans frais pendant 5 années à partir de la date de l'installation, excluant la main-d'œuvre

Composants et raccorderie (excluant les couronnements de conduit de fumée et Secure Black SW) –

Années 1 à 5 – Remplacement de tous les composants et raccorderie (une réduction pour main-d'œuvre peut s'appliquer à un maximum de 300 \$ * certaines conditions s'appliquent).

Années 16 et + – Remplacement à 50 % de réduction sur le prix de catalogue en vigueur au moment du remplacement (aucune réduction ne s'applique pour la main-d'œuvre).

*Conditions de réduction pour la main-d'œuvre : Tout remplacement sur garantie doit être exécuté par un installateur professionnel.

SCIL ne sera pas responsable de : (a) dommages causés par une usure normale, la corrosion par le sel de l'air, un accident, des actes séditieux, un incendie, une inondation, ou un acte de Dieu; (b) dommages causés par l'abus, la négligence, utilisation inappropriée, ou modification ou réparation non autorisée du produit affectant sa stabilité ou performance. (Le produit doit être assujéti à une utilisation normale, avec les combustibles énumérés dans le manuel d'utilisation fourni avec ce produit. Là où applicable, les produits de combustible aux caractéristiques de brûlage anormales, incluant, mais sans s'y limiter, aux combustibles comme le bois flotté, le contreplaqué et produits de bois incluant un liant, peuvent brûler à des températures excessives et peuvent causer des dommages au produit ou peuvent en causer le mauvais fonctionnement; (c) dommages causés par un mauvais entretien et service selon les instructions fournies avec le produit; (d) dommages, réparations ou inefficience causés par une mauvaise installation ou application du produit.

Cette garantie à vie limitée ne couvre que les pièces incluses aux présentes. L'entière responsabilité de SCIL se limite au prix d'achat de ce produit. En aucun cas SCIL n'est responsable des matériaux, des composants ou de la construction qui ne sont pas fabriqués par SCIL ou pour la main-d'œuvre nécessaire à l'installation, la réparation ou le retrait de ces matériaux, composants ou construction. De plus, le surplus aux factures de services publics en raison d'un mauvais fonctionnement ou défectuosité de l'équipement ne sont pas couverts par cette garantie à vie limitée. Le remplacement ou la réparation de tous les composants seront expédiés FOB à partir de l'usine d'entreposage SCIL la plus près.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Il est expressément convenu et compris que la seule obligation de SCIL et le recours exclusif en vertu de cette garantie ou de toute autre garantie, formelle ou tacite, ou contractuelle, délictuelle ou autrement, sont limités au remplacement, à la réparation ou au remboursement, comme stipulé aux présentes. En aucun cas SCIL ne sera responsable de tout dommage accessoire ou indirect causé par des défauts du produit, qu'ils surviennent, ou soient découverts avant ou après le remplacement ou la réparation, et qu'ils soient causés par la négligence de SCIL. SCIL n'a et ne fait aucune représentation ou garantie de bon fonctionnement pour une utilisation ou intention particulière, et il n'y a aucune garantie implicite de bon fonctionnement pour une utilisation ou intention particulière.

SCIL ne fait pas de garantie formelle, sauf telle que déclarée dans cette garantie à vie limitée. La durée de toute garantie tacite est limitée à la durée de la garantie formelle.

Personne n'est autorisé à modifier cette garantie à vie limitée ou créer toute autre obligation ou responsabilité pour SCIL en lien avec ce produit. Certains États et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, et dans ce cas, les précédentes restrictions ou exclusions pourraient ne pas s'appliquer à vous. Les dispositions de cette garantie à vie limitée s'ajoutent et ne sont pas une modification ou une soustraction à toutes les garanties obligatoires et tous les autres droits et recours autorisés par la loi.

ENQUÊTES DES RÉCLAMATIONS SUR GARANTIE

SCIL se réserve le droit de n'enquêter aucune ou d'enquêter sur toutes les réclamations sur cette garantie à vie limitée et de décider, à sa discrétion, de la méthode de règlement.

Pour recevoir les avantages et désavantages décrits dans cette garantie à vie limitée, l'appareil doit être installé et réparé par un entrepreneur autorisé approuvé par SCIL. Communiquez avec SCIL à l'adresse fournie aux présentes afin d'obtenir une liste des détaillants/distributeurs approuvés. SCIL n'est en aucun cas responsable de tout travail sur garantie effectué par un entrepreneur non approuvé, sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de SCIL.

COMMENT DÉPOSER UNE RÉCLAMATION SUR GARANTIE

Afin de déposer une réclamation valide sous cette garantie, vous devez communiquer avec le détaillant/distributeur SCIL de qui vous avez acheté votre produit. Si vous ne pouvez localiser le détaillant/distributeur, vous devez donc aviser SCIL par écrit. SCIL doit être avisé par écrit de la réclamation de défectuosité dans les 90 jours de la date de la défaillance. Les avis doivent être dirigés au Service des garanties SCIL au 2125, rue Monterey, Laval, QC H7L 3T6.

www.chemineesecurite.com

Cheminée Sécurité

2125, rue Monterey, Laval, Québec
Canada, H7L 3T6

450-973-9999

800-361-4909 (É.-U.)

800-667-3387 (Canada)

450-973-2222 (Télécopieur)

Besoin d'information ou de soutien technique sur le produit? Nos spécialistes du service à la clientèle sont prêts à vous répondre si vous avez des questions :

800-667-3387 ou communiquez avec
infoeng@chemineesecurite.com



www.chemineesecurite.com 800-361-4909 (États-Unis) 800-667-3387 (Canada)

© 2014, 2017 Cheminée Sécurité International

L'information publiée dans toutes les documentations de Cheminée Sécurité est exacte au moment de sa publication et est indiquée sous réserve de modifications.

FDLSW

LS591F_Catalog_FDLSW_Secure_Black_06-22-17_V2